
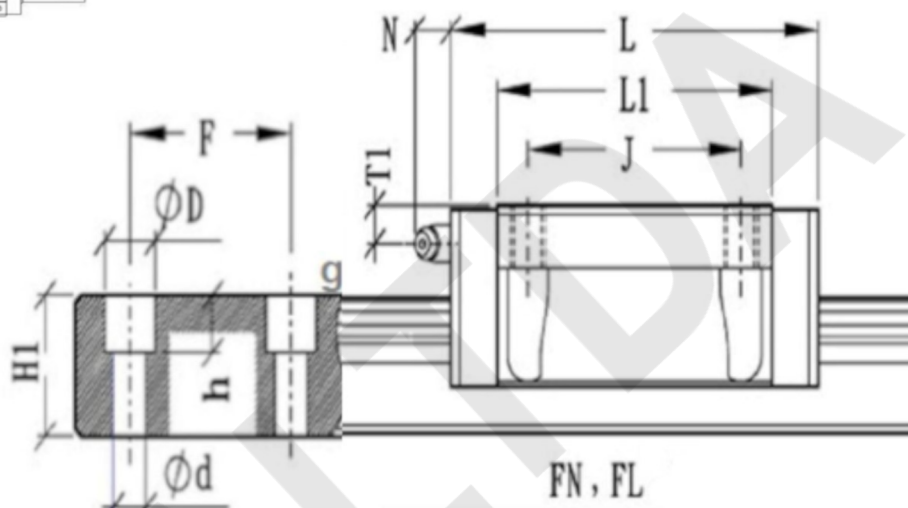
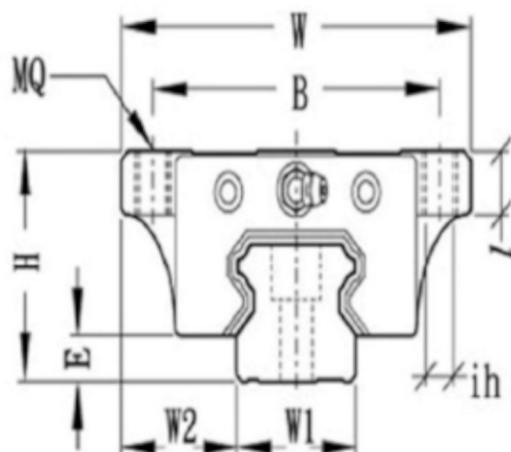


Guia Linear e Patim com Aba



Modelo	Dimensões de Montagem (mm)				Dimensões Do Patim (mm)								
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	g	T1	N
RL15FN	24	47	16	4,5	58,6	38	30	M5	8	39,5	M4X0,7	5	7
RL20FN	30	63	21,5	5	75	53	40	M6	10	52,5	M6X0,75	8,5	12
RL25FN	36	70	23,5	6,5	83,6	57	45	M8	13	58,6	M6X0,75	10	12
RL25FL	36	70	23,5	6,5	102,6	57	45	M8	13	77,6	M6X0,75	10	12
RL30FN	42	90	31	8,5	98	72	52	M10	15	69,8	M6X0,75	8	12
RL30FL	42	90	31	8,5	120,2	72	52	M10	15	92	M6X0,75	8	12
RL35FN	48	100	33	9,5	111,2	82	62	M10	15	80,2	M6X0,75	8	12
RL35FL	48	100	33	9,5	136,6	82	62	M10	15	105,6	M6X0,75	8	12

Modelo	Dimensões do Trilho (mm)						Capacidade de Carga (KN)		Peso	
	W1	H1	F	d	D	h	C(Dinâmico)	C0(Estático)	Patim(kg)	Trilho(kg/m)
RL15FN	15	13	60	4,5	7,5	5,3	11,8	18,9	0,19	1,29
RL20FN	20	15	60	6	9,5	8,5	20	32	0,3	1,92
RL25FN	23	18	60	7	11	9	27,9	42,5	0,44	2,67
RL25FL	23	18	60	7	11	9	34,2	56,6	0,76	2,67
RL30FN	28	23	80	9	14	12	38,8	57,8	0,7	4,48
RL30FL	28	23	80	9	14	12	47,5	77,1	1,21	4,48
RL35FN	34	26	80	9	14	12	51,7	75,5	1,04	6,24
RL35FL	34	26	80	9	14	12	63,2	100,7	1,81	6,24

Momento	Modelo							Unid.: KN.m	
	Estático	RL15FN	RL20FN	RL25FN	RL25FL	RL30FN	RL30FL	RL35FN	RL35FL
MX		0,15	0,33	0,51	0,67	0,83	1,11	1,31	1,75
MY		0,13	0,3	0,44	0,76	0,70	1,21	1,04	1,81
MZ		0,13	0,3	0,44	0,76	0,70	1,21	1,04	1,81