


Guia Linear e Patim sem Aba

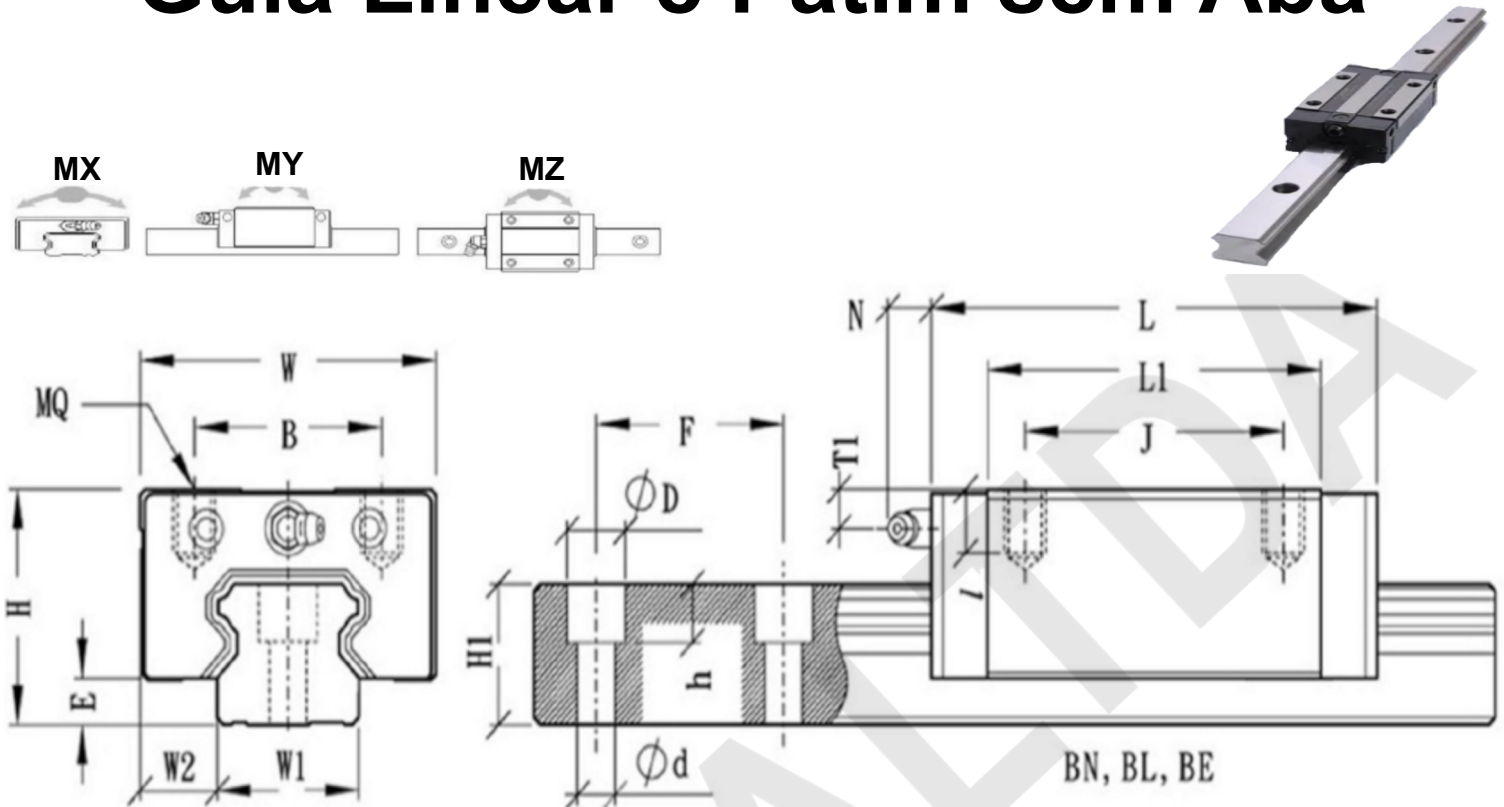

Modelo	Dimensões de Montagem (mm)				Dimensões Do Patim (mm)								
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	g	T1	N
RL15BN	28	34	9,5	4,5	58,2	26	26	M4	7	39,5	M4X0,7	9	7
RL20BN	30	44	12	5	75	32	36	M5	8	52,5	M6X0,75	8,5	12
RL20BL	30	44	12	5	88,8	32	50	M5	8	66,3	M6X0,75	8,5	12
RL25BN	40	48	12,5	6,5	83,6	35	35	M6	12	58,6	M6X0,75	14	12
RL25BL	40	48	12,5	6,5	102,6	35	50	M6	12	77,6	M6X0,75	14	12
RL30BN	45	60	16	8,5	98	40	40	M8	12	69,8	M6X0,75	11	12
RL30BL	45	60	16	8,5	120,2	40	60	M8	12	92	M6X0,75	11	12
RL35BN	55	70	18	9,5	111,2	50	50	M8	14	80,2	M6X0,75	15	12
RL35BL	55	70	18	9,5	136,6	50	72	M8	14	105,6	M6X0,75	15	12

Modelo	Dimensões do Trilho (mm)						Capacidade de Carga (KN)		Peso	
	W1	H1	F	d	D	h	C(Dinâmico)	C0(Estático)	Patim(kg)	Trilho(kg/m)
RL15BN	15	13	60	4,5	7,5	5,3	11,8	18,9	0,19	1,29
RL20BN	20	15	60	6	9,5	8,5	20	32	0,3	1,92
RL20BL	20	15	60	6	9,5	8,5	23,2	39,3	0,44	1,92
RL25BN	23	18	60	7	11	9	27,9	42,5	0,44	2,67
RL25BL	23	18	60	7	11	9	34,2	56,6	0,76	2,67
RL30BN	28	23	80	9	14	12	38,8	57,8	0,7	4,48
RL30BL	28	23	80	9	14	12	47,5	77,1	1,21	4,48
RL35BN	34	26	80	9	14	12	51,7	75,5	1,04	6,24
RL35BL	34	26	80	9	14	12	63,2	100,7	1,81	6,24

Momento Estático	Modelo								Unid.: KN.m	
	RL15BN	RL20BN	RL20BL	RL25BN	RL25BL	RL30BN	RL30BL	RL35BN	RL35BL	
MX	0,15	0,33	0,41	0,51	0,67	0,83	1,11	1,31	1,75	
MY	0,13	0,3	0,44	0,44	0,76	0,7	1,21	1,04	1,81	
MZ	0,13	0,3	0,44	0,44	0,76	0,7	1,21	1,04	1,81	