


Guia Linear

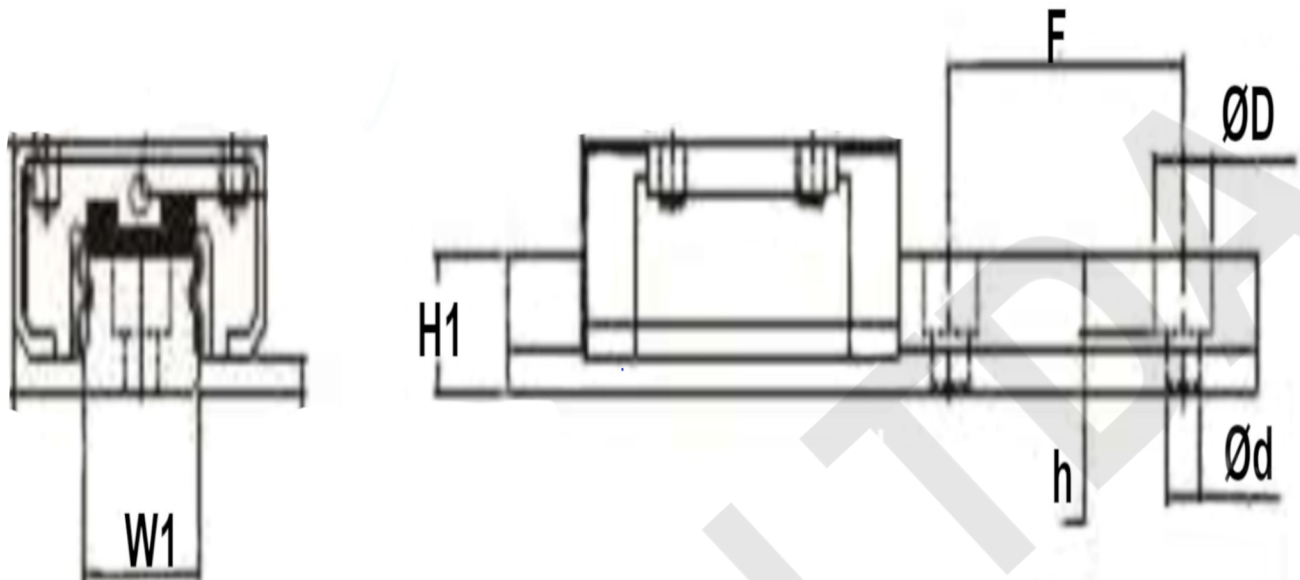

	W1	H1	F	d	D	h	L máx
RL09N	9	6,5	20	3,5	6	3,5	1000
RL12N	12	8	25	3,5	6	4,5	1000
RL15N	15	13	60	4,5	7,5	5,3	4000
RL20N	20	15	60	6	9,5	8,5	4000
RL25N	23	18	60	7	11	9	4000
RL30N	28	23	80	9	14	12	4000
RL35N	34	26	80	9	14	12	4000

Medidas em mm

- Material: Aço em Liga Especial
- Têmpera superficial por indução
- Dureza Superficial: HRC 60 +/- 2