


# Fuso de Esferas

## DIN 69051 - Castanha Simples

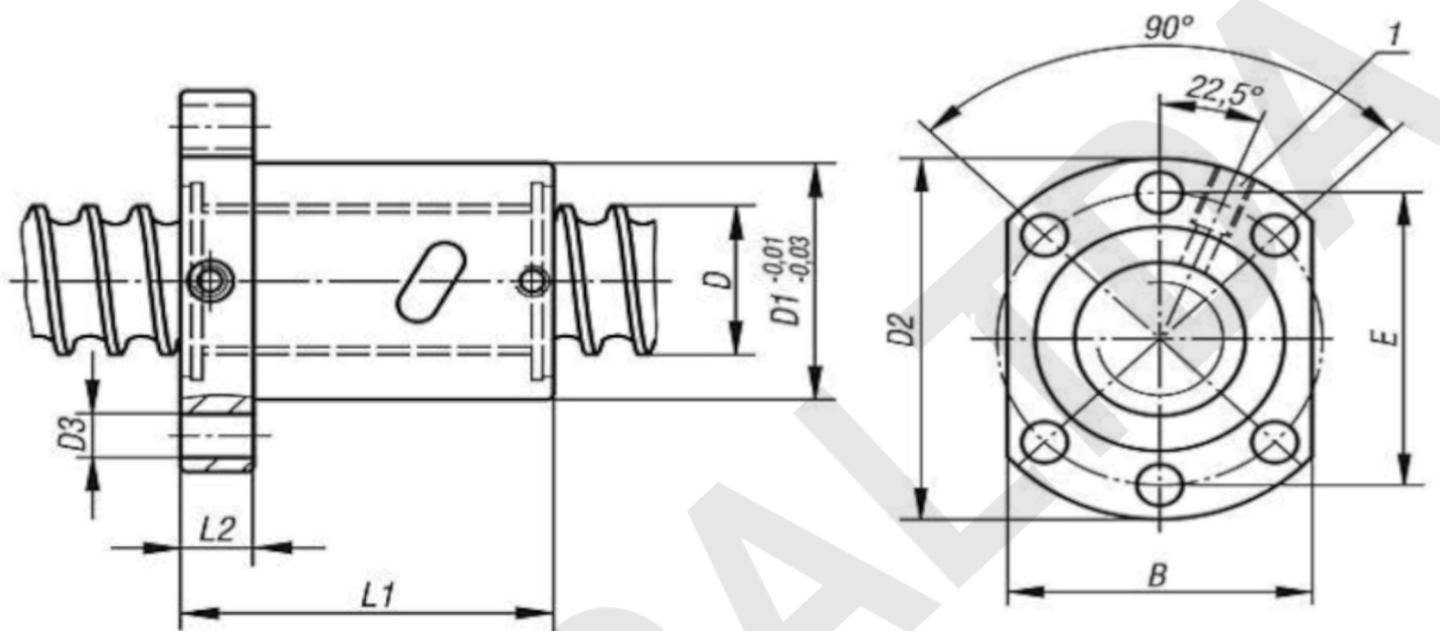

Modelo	D	D1	Passo	D2	D3	B	E	L1	L2	Ø Esfera	Volta Efetiva
SFU1605	16	28	5	48	5,5	40	38	50	10	3,175	4
SFU1610	15	28	10	48	5,5	40	38	42	10	2,778	2
SFU2005	20	36	5	58	6,6	44	47	51	10	3,175	4
SFU2010	20	36	10	58	6,6	44	47	42	10	3,175	2
SFU2505	25	40	5	62	6,6	48	51	51	10	3,175	4
SFU2510	25	40	10	62	6,6	48	51	85	12	3,175	4

Medidas em mm

Exemplo de uma usinagem de eixos:

